


Vigor BS01 multifunkciós babakocsi

Használati útmutató

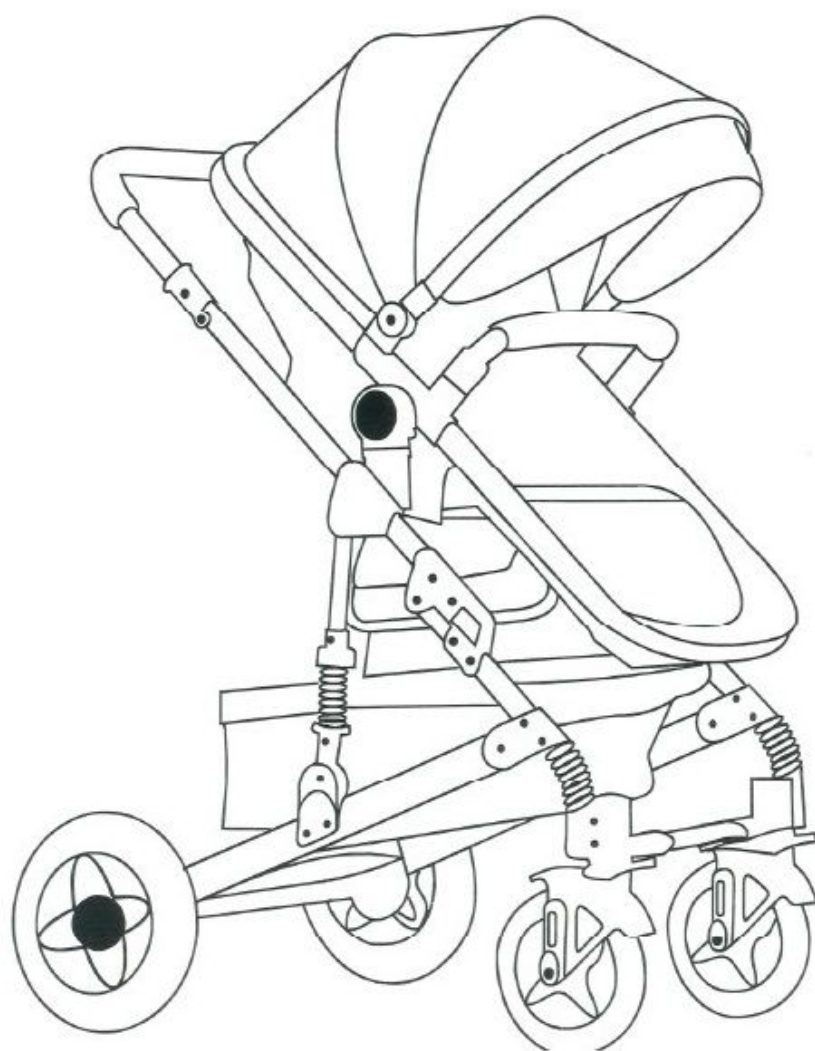

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a babakocsiban.
- A babakocsi használata előtt győződjön meg arról, hogy az összes rögzítőmechanizmus be van kapcsolva.
- A babakocsi stabilitását a tolókarra és/vagy a háttámla hátoldalára és/vagy az oldalára rögzített minden további súly befolyásolhatja.
- Nem tanácsos további matracot helyezni a babakocsiba.
- Ez a termék olyan gyermek számára alkalmas, aki nem tud segítség nélkül ülni, átfordulni vagy kúszni/mászni. A gyermek súlya nem haladhatja meg a 9kg-t (mózeskosár esetén).
- Tilos a mózeskosarat (a kupolánál fogva) úgy vinni, hogy a gyermek benne van.
- Javasoljuk, hogy a babakocsi mózeskosarát kizárólag a szülő felé néző pozícióban rögzítsék a kerethez.
- Az ülő egység nem alkalmas 6 hónap alatti gyermek számára. Ne használja az ülő egységet, amíg a gyermeke nem tud segítség nélkül ülni.
- Az ülő egység használatakor mindig két övet használjon: az ágyéki övet és a gyermek lábai közt áthaladó övet.
- Biztonsági öv kizárólag akkor használandó, ha a gyermek segítség nélkül tud ülni.
- Mindig használja a rögzítőrendszert.
- Ne használja a terméket görkorcsolyázás vagy futás közben.
- Ne engedje, hogy gyermeke ezzel a termékkel játsszon.
- A babakocsi kinyitása és összecusukása során gondoskodjon róla, hogy a gyermeke biztonságos távolságban van.
- A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy az ülő egység karfája rögzítve van.
- A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a mózeskosár, az ülő egység vagy a gyermekbiztonsági ülés rögzítőmechanizmusa megfelelően be van állítva.

FIGYELMEZTETÉSEK

A babakocsi beállításakor győződjön meg arról, hogy a mozgó részek nem érnek hozzá a gyermek testéhez.

Ha leállítja a babakocsit, mindig kapcsolja be a féket.

A babakocsi tolókarjának maximális terhelhetősége 1kg, a tárolókosáré 2kg.

Egy nehezebb táska vagy bármely más nehéz tárgy instabillá teszi a babakocsit.

Ne használjon a gyártó által jóváhagyottaktól eltérő kiegészítőket.

Ne használjon a gyártó/forgalmazó által jóváhagyott pótalkatrészekon kívül más pótalkatrészt.

Ha a járdaszegélyre vagy lépcsőfokra való fellépés során szükséges, emelje meg a babakocsi első kerekét.

Lépcsőn soha ne használja a babakocsit.

Soha ne vigye a babakocsit lépcsőkön vagy más dőlt felületen fel/le, ha a gyermek a babakocsiban van.

A váz mőzeskosárral, ülő egységgel vagy biztonsági üléssel használható.

Ez a babakocsi gyermekek elől elzárva tartandó

Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót.

A babakocsi 0-36 hónapos és legfeljebb 15kg súlyú gyermekek számára lett tervezve.

E használati útmutató követelményeinek be nem tartása veszélyezteti a gyermeke biztonságát.

A babakocsit egyszerre egy gyerekkel használja.

Olyan gyermek számára alkalmas, aki nem tud segítség nélkül ülni, átfordulni vagy kúszni/mászni.

Amennyiben a gyermekbiztonsági ülést a vázzal együtt használja, tartsa szem előtt, hogy a babakocsi nem helyettesíti a bölcsőt vagy ágyat; amennyiben a gyermek aludni szeretne, tanácsos őt egy megfelelő bölcsőbe, kiságyba vagy ágyba helyezni.

Soha ne hagyja a babakocsit felügyelet nélkül lejtős terepen, akkor sem, ha a fék be van kapcsolva.

Mindig kapcsolja be a féket, ha a gyermek beszáll a babakocsiba vagy kiszáll onnan.

Tilos a babakocsit használni, ha valamely része törött.

A babakocsi kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy a termék és alkatrészei megfelelően működnek;

meghibásodás esetén a termék nem használható.

BABAKOCSI KINYITÁSA / ÖSSZECSUKÁSA

Csomagolja ki a babakocsi keretét és helyezze vízszintesen a padlóra

Oldja ki a véletlen kinyitódást megakadályozó zárat

A keret összeecsukásához nyomja meg és tartsa lenyomva a keret jobb karján lévő gombot.

Ezután egyszerre húzza meg a keret két oldalán található kart

Húzza enyhén felfelé a keretet az eredeti pozícióba (az összezsomagolt állapotnak megfelelően)

KERÉK FELSZERELÉSE

Mielőtt valamelyik kereket felszerelné, helyezzen be egy tengelyt, miközben a piros gombot nyomva tartja

Engedje el a gombot a tengely rögzítéséhez

(egy sajátos kattánós hangot kell, hogy halljon).

A kerék felszereléséhez nyomja meg a középső gombot, helyezze fel ütközésig a kereket az egyik tengelyre, engedje el a gombot, majd enyhén húzza meg, amíg nem rögzül

A kerék leszereléséhez nyomja meg a közepén és húzza lefelé a tengelyről, amíg teljesen le nem jön .

AZ ELSŐ BOLYGÓKERÉK LESZERELÉSE ÉS RÖGZÍTÉSE

A babakocsikeret két első bolygókerékkel van felszerelve, amelyek a tengelyükön 360° -ban képesek elfordulni.

Az első kerék leszereléséhez nyomja meg a kerék felett elhelyezkedő gombot.

A kerék a tengellyel együtt leszerelhető

A bolygókerékrendszer rögzítéséhez fordítsa el a leszereléshez szükséges gomb alatti szabályozót.

FÉK

A babakocsi rögzítőfékkel van felszerelve, amely a hátsó kerekeit blokkolja.

A babakocsi leállításához nyomja meg a hátsó kerekeket fékező pedált.

LENGÉSCSILLAPÍTÁS

A babakocsi az Ön gyermeke kényelme érdekében acélgyűrű-lengéscsillapító rendszerrel és keret-lengéscsillapító rendszerrel rendelkezik.

A rugózó lengőcsillapítási mechanizmust a lengőcsillapító alatti külön kapcsoló szabályozza.

Mindig ugyanúgy állítsa be a két oldalt.

A MÓZESKOSÁR FELHELYEZÉSE / LESZERELÉSE

A mózeskosár felszereléséhez helyezze az adaptereket a keret belső oldalán lévő adapterzsebbe.

A mózeskosár adaptere automatikusan rögzül.

A mózeskosár leszereléséhez nyomja meg a mózeskosár adaptereinek gombját, miközben felemeli.

Szükség esetén a mózeskosár belső része eltávolítható és mosható

A mózeskosár háttámlájának beállításához nyomja meg a szabályozót és állítsa a megfelelő magasságra.

A MÓZESKOSÁRHOZ TARTOZÓ KUPOLA ÉS LÁBZSÁK

A mózeskosárhoz tartozik egy kihajtható kupola , amely megóvja a gyermeket a természeti jelenségektől (szél, napsütés, hó, eső).

A mózeskosár a hordozása érdekében egy kiegészítő fogantyúval van ellátva .

A kupola rögzítéséhez húzza maga felé (egy sajátos kattánó hangot fog hallani).

AZ ÜLŐ EGYSÉGHEZ TARTOZÓ KUPOLA ÉS LÁBZSÁK

Az ülőegységhez tartozik egy kihajtható kupola, amely megóvja a gyermeket a természet elemeitől (szél, napsütés, hó, eső).

A kupola helyzetét úgy tudja beállítani, ha kezével a felső részét megnyomja

A babakocsi rendelkezik szúnyoghálóval, amely a mózeskosárral és az ülő egységgel is kompatibilis

AZ ÜLŐ EGYSÉG FELHELYEZÉSE / LESZERELÉSE

Az ülő egység felszereléséhez helyezze az adaptereket a keret belső oldalán lévő adapterzsebbe

HASZNÁLAT ELŐTTI TENNIVALÓK

Az ülő egység adaptere automatikusan rögzül.

Az ülőegység leszereléséhez nyomja meg az ülő egység adaptereinek gombját, miközben felemeli

Az ülő egység háttámlája az ülés hátoldalán található szabályozó segítségével a kívánt magasságra állítható

BIZTONSÁGI ÖVEK

Az ülő egység egy ötpontos biztonsági övvel van ellátva.

Ahhoz, hogy a gyermeket a biztonsági övvel bekösse, helyezze be az öv csatját a tartóba és húzza meg az öveket (32. ábra).

A biztonsági övek kioldásához nyomja meg a gombot és vegye ki a csatokat a tartóból

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Győződjön meg arról, hogy a babakocsi mindig száraz és tiszta (a kárpit és a keret is).

Nincs szükség a babakocsi kárpitjának eltávolítására.

A babakocsi kárpitja nedves szivaccsal vagy mosószeres tisztítóronggyal tisztítható. A kerekek kopását ellenőrizni kell, továbbá a portól és homoktól meg kell tisztítani.

A keréktengely átkenéséhez cseppentsen olajat a tengely és a kerékagy közé.

Amennyiben a babakocsi vizes lesz, ki kell szárítani és a fémrészeket száraz tisztítóronggyal át kell törölni.

A babakocsi anyagának és huzatának színe a napfénynek való tartós kitettség miatt változhat.

ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

NEM VONATKOZIK A JÓTÁLLÁS A KÖVETKEZŐ ESETEKRE:

Jelen termékre a jótállás semmissé válik, ha a terméket nem megfelelő módon, vagyis a jelen használati útmutatóban szereplő szabályok megsértésével használják.

A hibákat annál a kereskedőnél kell bejelenteni, akinél a terméket vásárolta.

A jótállás szerinti javítást a kereskedő bejelentése nyomán a gyártó vagy valamely szervízközpont végzi.

E babakocsi minden fizikai hibája, amely a jótállási időszak alatt megnyilvánul, attól a naptól számított 21 napon belül, hogy a babakocsit a szervízbe szállítják, térítésmentesen javításra kerül.

A jótállási időszak a javítási időszakkal meghosszabbodik.

A babakocsi javítása során követendő eljárást az a cég határozza meg, amely a jótállást biztosítja.

A hibás terméket meg kell tisztítani, mielőtt a szervízbe való szállítás érdekében becsomagolják.

A jótállás csak az ANEX TM hivatalos képviselőjével rendelkező országokban érvényes.

A jótállás nem vonatkozik a:

A nem megfelelő termékhasználatból és karbantartásból eredő hibákra.

Nem engedélyezett személy által végzett javításra.

A működés során keletkező elhasználódásra, kopásokra

A vásárló által okozott sérülésre és törésre.

A kerekekre, ha azok mechanikus behatások miatt sérültek vagy lyukadtak ki; természetes elhasználódásra

Az anyag fáradására vagy a vásárló által, vagy gondatlan magatartás vagy használat révén okozott károkért; természeti katasztrófák okozta sérülésért · (természeti jelenségek).

Az anyagnak a tartós napsugárzás okozta elszíneződéséért/kifakulásáért.

A vállalat fenntartja a jogot, hogy a termék fejlesztése érdekében a termék jellemzőit és kialakítását előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.





按扶手两边此件可拆下扶手

